




ویسپار
VISPAR



تیرماه ۱۴۰۰

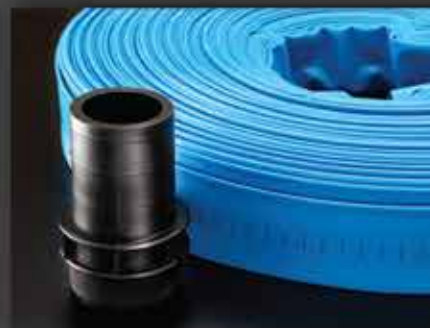

درباره ویسپار

گروه صنعتی پایا بسپار آریا، تولیدکننده محصولات تخصصی آبیاری با برند تجاری ویسپار، با بیش از پانزده سال تجربه موفق، پیشگام در صنعت آبیاری ایران می‌باشد. این شرکت در حال حاضر با حضور و همراهی بیش از ۶۰۰ همکار با تنوعی از ایده، خلاقیت، تعلق سازمانی و اهتمام، در فضایی بالغ بر ۲۰/۰۰۰ متر مربع در شهرک صنعتی بوعلی همدان، واقع شده است.

ارائه سبد جامعی از تجهیزات تخصصی آبیاری تحت فشار براساس نیاز مشتریان، از ویسپار برندی قابل اعتماد و شناخته شده در ایران و جهان ساخته است؛ به نحوی که محصولات این شرکت علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی به خاورمیانه و اروپای شرقی نیز صادر می‌شود.

طی سال‌های گذشته، همواره استقرار سیستم‌های مدیریتی و سازمانی، یکی از ابعاد توسعه کمی و کیفی ویسپار بوده و مصمم این سیستم‌ها را با تاکید بر بهبود بهره‌وری دنبال کنیم. به غیر از اخذ استانداردهای ملی و بین‌المللی محصولات، گواهینامه استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ISO ۹۰۰۱)، سیستم مدیریت پروژه (ISO ۲۱۵۰۰)، سیستم مدیریت زیست‌محیطی (ISO ۱۴۰۰۱)، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (ISO ۴۵۰۰۱) و سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)، بخشی از نظامات و استانداردهای اخذ شده این شرکت در جهت رشد سیستماتیک و الگوبرداری از بهترین تجارب، به شمار می‌رود.

ویسپار علامت ثبت شده تجاری است که محصولات پایا بسپار آریا با آن عرضه می‌گردد.

فهرست محصولات


آبیاش



قطره ای
اتصالات



لی فلت و
اتصالات

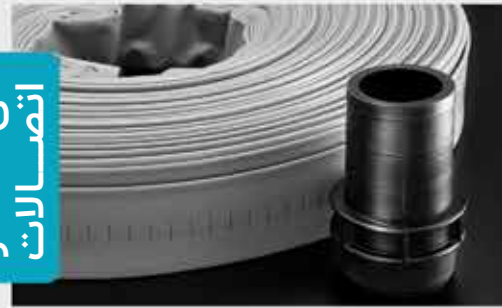

قطره چکان



شیرآلات



رزوه ای
اتصالات




آبیاری بارانی
تجهیزات



لی فلت و اتصالات

ویسپارفلت

- نیاز به فضای کم جهت انبار کردن لوله لی فلت
- دارای وزن کمتر نسبت به لوله‌های پلی اتیلن
- سهولت در اجرا، جمع و پهن کردن لوله لی فلت
- دارا بودن الیاف پلی استر و فشار کاری ۴ بار
- انعطاف پذیری بالا و قابلیت استفاده در زمین‌های ناهموار
- قابل استفاده در چند فصل زراعی
- کاهش حداقل ۳۰٪ از هزینه‌های اجرای آبیاری با استفاده از لی فلت
- مقاومت بالا در برابر نور خورشید با استفاده از افزودنی Anti UV در لی فلت ویسپار

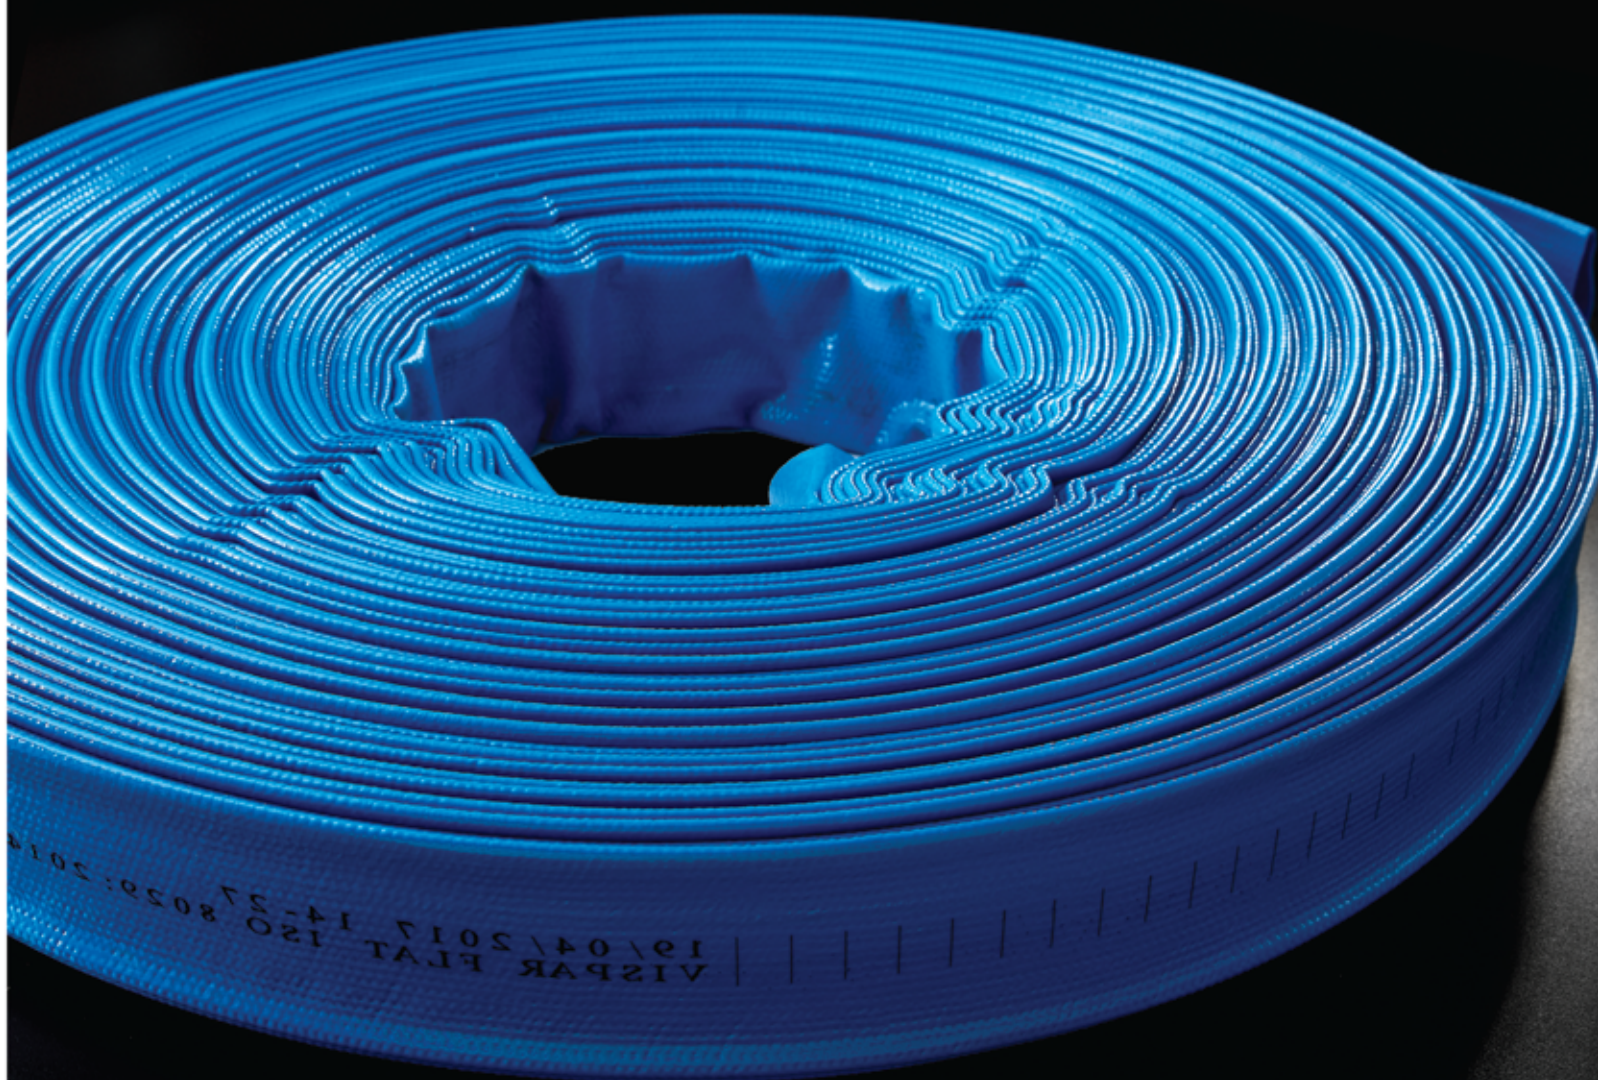

VISPAR FLAT

دارای استاندارد ملی ایران



سایز های ۱/۲ تا ۶ اینچ

فشار ترکیدگی این محصول ۱۲ بار و فشار عملکردی بلند مدت ۴ بار است.

رنگ	قطر داخلی (mm)	اندازه اسمی (اینچ)	فشار گاری (bar)	طول کلاف (m)	وزن (kg)
آبی	۴۰	۱ ۱/۲	۴	۱۰۰	۲۳
	۵۰.۵	۲	۴	۱۰۰	۲۷
	۶۳.۵	۲ ۱/۲	۴	۱۰۰	۳۳.۵
	۷۸	۳	۴	۱۰۰	۴۲
	۱۰۴	۴	۴	۵۰	۲۸.۵
	۱۲۸	۵	۳/۵	۵۰	۳۹
	۱۵۳	۶	۳/۵	۵۰	۵۰

* لازم به ذکر است طول کلاف با توجه به سفارش مشتری قابل تغییر می باشد.



کمر بند لی فلت

با استفاده از کمر بند لی فلت می توان از لی فلت انشعاب گرفت.

- بدنه از جنس POM



سرشستگی

در سایزهای ۲" - ۵۰ - ۶۳ - ۲ ۱/۲ - ۶۳

۲ ۱/۲ - ۷۵ - ۳" - ۷۵ - ۴" - ۱۰۰

با استفاده از سرشستگی می توان از شیرآلات یا اتصالات با رزوه ماده، جهت اتصال به لی فلت انشعاب گرفت.

- بدنه از جنس PVC



پانچر لی فلت

با استفاده از پانچر لی فلت حفره ۱۶ میلی متری جهت اتصال نوار آبیاری و لوله ۱۶ میلی متری بر روی لی فلت ایجاد می گردد.

- دارای تیغه stainless steel. ضد زنگ
- بدنه از جنس PP و دسته از جنس POM



رابط مساوی لی فلت

در سایزهای ۲" - ۲ ۱/۲ - ۳" و ۴" از رابط لی فلت برای اتصال دو قطعه لی فلت هم سایز استفاده می شود.

- بدنه از جنس PVC



تبدیل آبپاش ۳/۴ به لوله ۱۶

این محصول آبپاش ۳/۴ را به لوله ۱۶ میلیتری متصل میکند و از مزایای این محصول استفاده ترکیبی سیستم قطره ای و بارانی است

- بدنه از جنس POM



سرشستگی آلفا

در سایزهای ۲" - ۵۰

جهت اتصال ویسپار فلت (لی فلت برند ویسپار) و لوله های انعطاف پذیر در سیستم های آبیاری و انتقال آب به تجهیزاتی که رزوه استاندارد مادگی دارند استفاده می شود.

این محصول جدید ویسپار، با اضافه شدن لاستیک مخصوص سرشستگی، انطباق کاملی با لوله های انعطاف پذیر آبیاری موجود در بازار ایران پیدا می کند. به کارگیری این لاستیک باعث آبندی بهتر و آسان تری می گردد.

- جنس PPO
- دارای Anti UV و مقاوم در مقابل تابش نور خورشید
- دارای مقاومت مکانیکی بالا



کپ انتهایی لی فلت

در سایزهای ۲" - ۲ ۱/۲ کپ انتهایی با رینگ پلیمری از آسان ترین روش های مسدود کردن انتهای مسیر لی فلت است.

- بدنه از جنس PVC
- سهولت در اجرا
- آب بندی بهتر در فشارهای بالاتر
- کاهش قابل توجه هزینه (حذف بست فلزی و کپ پلیمری)



گیره انتهایی لی فلت

با استفاده از گیره انتهایی لی فلت، انتهای مسیر لی فلت مسدود می گردد.

- بدنه از جنس چدن
- استحکام بالا به دلیل بدنه فلزی
- سهولت آب بندی در تمامی حالات قرارگیری لی فلت



کورکن ویسپار فلت



سه راهی ویسپار فلت به تیپ



بست ابتدایی ویسپار فلت به تیپ



شیر انشعاب ویسپار فلت به تیپ



شیر انشعاب آلفا ویسپار فلت



شیر انشعاب سه راهی ویسپار فلت به تیپ

سیستم ساما تبدیل سیستم آبیاری قطره‌ای به آبیاری بارانی

سیستم آبیاری ساما چیست؟

سیستم آبیاری ساما (سیستم آبیاری میکرو آبپاش) قابلیت استفاده همزمان سیستم قطره‌ای و بارانی را برای شما فراهم می‌آورد. با توجه به هزینه‌های اولیه نسبتاً بالای روش‌های آبیاری بارانی و آبیاری قطره‌ای، استفاده همزمان از این دو روش می‌تواند کمک خوبی برای افزایش انعطاف در انتخاب روش آبیاری و همچنین انتخاب محصول مورد نظر شما باشد. با استفاده از محصول جدید ویسپار تبدیل آبپاش ۳/۴ به لوله ۱۶ میلیتری می‌توان به آسانی سیستم آبیاری قطره‌ای را به آبیاری بارانی تبدیل نمود. این محصول به راحتی آبپاش ۳/۴ را به لوله ۱۶ میلیتری متصل کرده و قابلیت استفاده همزمان سیستم قطره‌ای و بارانی را فراهم می‌آورد. این روش آبیاری بارانی به راحتی و با سرعت بالا، قابلیت نصب بر روی لوله‌های لی‌فلت و لوله‌های پلی‌اتیلن را دارد.

مزایای سیستم ساما

- قابلیت نصب راحت و سریع آبیاری بارانی بر روی لوله‌های لی‌فلت و لوله‌های پلی‌اتیلن
- بسیار ارزان‌تر و به‌صرفه‌تر از روش‌های متداول در آبیاری بارانی
- مناسب برای انواع محصولات کشاورزی مانند سیب‌زمینی، هویج، بادام زمینی، سبزیجات و...
- مناسب برای گلخانه و محصولات گلخانه‌ای
- قابلیت کارکرد با فشار کاری پایین
- کاهش مصرف انرژی نسبت به روش آبیاری بارانی متداول
- انعطاف در جابجایی آبپاش‌ها



شیرآلات





شیرتویی پلیمری

از سایز ۱/۲ تا ۴ اینچ

دارای استاندارد ملی ایران

قابل استفاده در ایستگاه پمپاژ، تصفیه خانه ها و خطوط انتقال، بهبود یافته برای ماندگاری و کارکرد پایا در آب هایی با سختی بالا

مشخصات

- فشار اسمی ۶ بار
- مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی
- مقاوم در برابر رسوب
- دارای افزودنی Anti UV و مقاوم به نور خورشید
- تست ۱۰۰% عملکردی و هیدرولیکی شیرهای تولیدی در کارخانه




جزئیات قطعات

کد قطعه	نام قطعه	جنس قطعه
۱	بدنه	پلی وینیل کلراید سخت (UPVC)
۲	تویی (مسدودکننده)	پلی پروپیلن
۳	پکینگ	PTFE
۴	دسته	ABS
۵	اورینگ	NR
۶	درپوش	ABS

مشخصات ابعادی

ابعاد	D1	D2	D3	D	L	L1	L2	H
سایز								
۱/۲"	۱۸/۸	۲۳/۵	۱۵	۳۰	۷۸/۴	۳۹/۷	۷۸/۳	۵۸/۵
۳/۴"	۲۳/۶	۲۷/۶	۲۰	۳۵/۵	۹۳/۸	۵۱/۱	۸۵/۹	۶۷
۱"	۳۰/۴	۳۷	۲۵	۴۵/۴	۱۱۴/۲	۶۴/۵	۱۰۰/۹	۷۹/۷
۱ ۱/۴"	۳۹/۲	۴۲/۲	۳۲	۵۳/۴	۱۳۳/۷	۷۶/۹	۱۱۰	۹۵/۷
۱ ۱/۲"	۴۵/۵	۴۸/۳	۳۷/۵	۶۵/۴	۱۵۷/۴	۹۳/۷	۱۲۵/۷	۱۰۹/۱
۲"	۵۷	۵۸/۹	۴۷	۷۳/۹	۲۰۵	۱۱۸/۸	۱۶۸/۳	۱۲۳/۷
۲ ۱/۲"	۷۲	۷۵/۴	۵۷	۸۹/۱	۲۳۷/۷	۱۳۸/۱	۱۹۴/۸	۱۴۷/۲
۳"	۸۴/۹۱	۸۸/۴	۶۸	۱۰۸/۶	۲۹۸/۹	۱۹۴/۵	۲۰۱/۲	۱۹۰
۴"	۱۱۰/۸	۱۱۳/۵	۸۵	۱۲۹/۸	۳۲۸	۲۰۰/۶	۲۵۴/۴	۲۱۳/۲

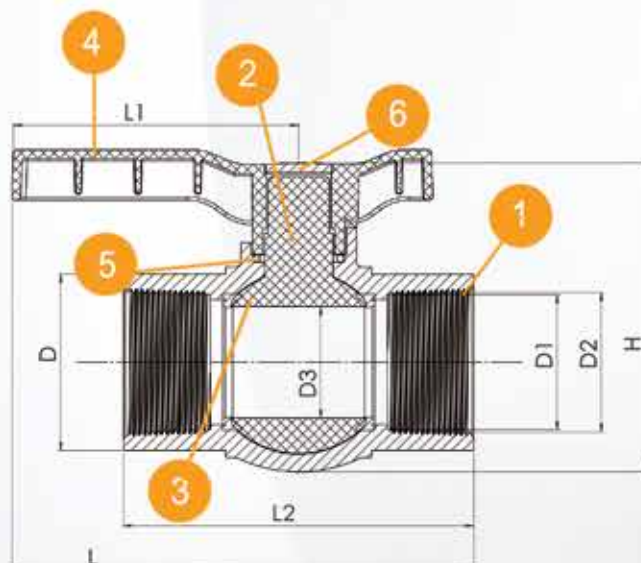



شیرتویی دسته فلزی

از سایز ۱/۲ تا ۴ اینچ

دارای استاندارد ملی ایران




جایگزین مناسب شیرآلات فلزی با
طول عمر و مقاومت بالا، قابل استفاده
در آبیاری، ساختمان و صنعت

مشخصات

- فشار اسمی ۶ بار
- مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی
- مقاوم در برابر رسوب
- گشتاور عملکردی پایین
- دارای تویی آبکاری شده با نیکل کروم
- دسته فلزی با روکش محافظ
- تست ۱۰۰٪ شیرهای تولیدی قبل از خروج از کارخانه



نقشه ابعادی

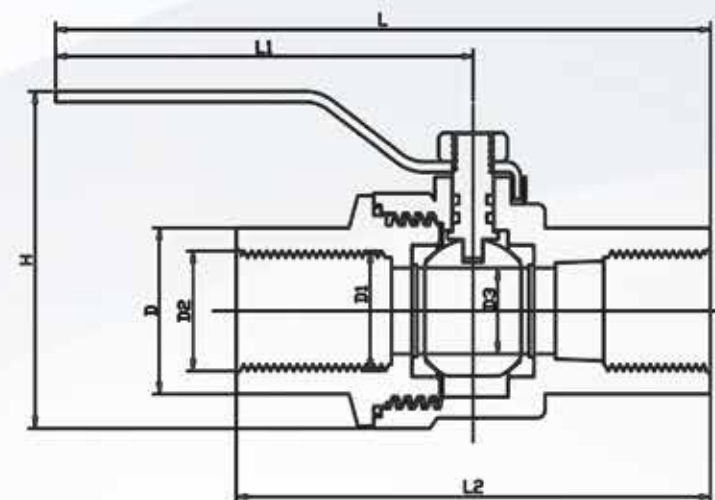

مشخصات ابعادی

H	L2	L1	L	D	D3	D2	D1	ابعاد سایز
۶۵/۲	۹۳/۶	۸۴/۷	۱۳۳/۳۷	۲۹	۱۵	۲۰/۹	۱۸/۳	۱/۲"
۷۱/۷	۱۰۱/۸	۸۵/۴	۱۳۶/۸	۳۹/۲	۲۰	۲۶/۵	۲۳/۸	۳/۴"
۷۸/۵	۱۱۴/۸	۹۹/۲	۱۵۶	۴۲/۴	۲۵	۳۳/۳	۳۰/۱	۱"
۹۵/۶	۱۳۱/۳	۱۲۱/۴	۱۸۵/۴	۵۳/۹	۳۲	۴۱/۹	۳۸/۶	۱ ۱/۴"
۱۱۰/۳	۱۴۰/۶	۱۲۲/۷	۱۹۴/۷	۶۰/۹	۳۷.۵	۴۸	۴۵	۱ ۱/۲"
۱۲۳/۷	۱۶۸/۳	۱۱۸/۸	۲۰۵	۷۳/۹	۴۷	۵۹/۸	۵۷	۲"
۱۴۷/۲	۱۹۴/۸	۱۳۸/۱	۲۳۷/۷	۸۹/۱	۵۷	۷۵/۴	۷۲	۲ ۱/۲"
۱۷۷/۲	۲۵۲/۳	۱۹۷/۷	۳۲۹/۴	۱۰۴/۷	۶۸	۸۸/۲	۸۵/۱	۳"
۲۱۲	۲۸۱/۳	۱۹۷/۴	۳۴۲/۶	۱۳۳/۱	۸۵	۱۱۴/۲	۱۱۰/۶	۴"




جزئیات قطعات



کد قطعه	نام قطعه	جنس قطعه
۱	بدنه	پلی وینیل کلراید (UPVC) سخت
۲	دسته	استیل
۳	توپی	ABS با روکش کروم سخت
۴	پکینگ آب بندی	TPE
۵	پایه دسته	برنج
۶	مهره و دسته	استیل

نام آزمون	استاندارد	نتایج بدست آمده
گشتاور بستن	بر اساس ISO8223	منطبق بر استاندارد
عملکرد رزوه	بر اساس استاندارد BSPT	OK
مقاومت در برابر افزایش گشتاور	بر اساس ISO8223	تحمل تا سه برابر گشتاور مجاز
مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیکی-زبانه	بر اساس استاندارد ISIRI 6781	مدت یک ساعت در فشار ۱.۵ برابر فشار اسمی
مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیکی-ساقه	بر اساس استاندارد ISIRI 6781	مدت یک ساعت در فشار ۱.۵ برابر فشار اسمی
مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیکی-پوسته	بر اساس استاندارد ISO 1167	تحمل فشار بیش از ۴.۲ برابر فشار اسمی تا یک ساعت تحمل فشار ۳.۲ برابر فشار اسمی تا ۱۰۰۰ ساعت
تست دی کلرومتان	بر اساس استاندارد ISIRI 10609	شرایط نمونه : بدون حمله

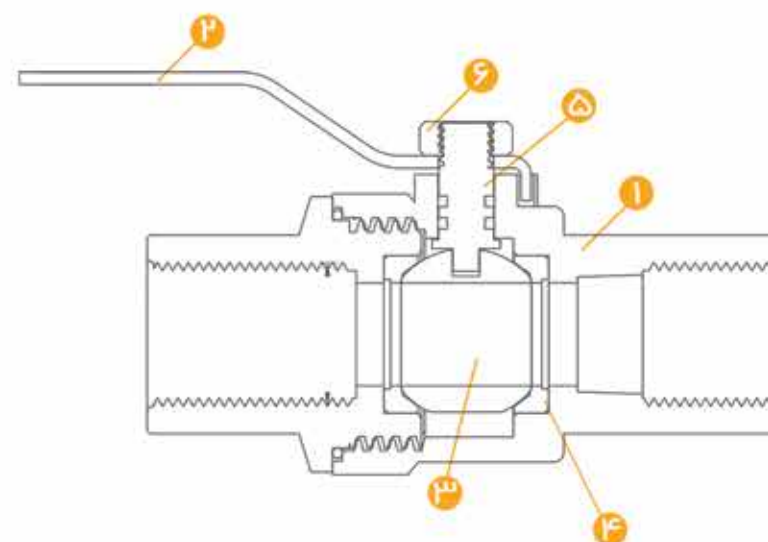



شیرتویی مهره ماسوره

مشخصات

- فشار اسمی ۱۰ بار
- مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی اشعه خورشید
- مقاوم در برابر رسوب
- قابل تعمیر و دارای قطعات قابل تعویض

از سایز ۳ و ۴ اینچ

شیرتویی مهره ماسوره با توجه به طراحی خاص قابل استفاده در کاربردهای صنعتی با شرایط سخت عملکردی می باشد.





جزئیات قطعات

نام قطعه	کد قطعه	نام قطعه	کد قطعه
بوش پیچی	۷	مهره بزرگ	۱
اورینگ بزرگ	۸	مهره کوچک	۲
پایه دسته	۹	اورینگ متوسط	۳
اورینگ کوچک	۱۰	بدنه	۴
دسته	۱۱	پکینگ	۵
		تویی	۶

مشخصات ابعادی

L	H	W	ابعاد سایز
۲۰۰	۲۲۶	۲۵۰	۳"
۲۲۹	۲۶۰	۲۹۲	۴"

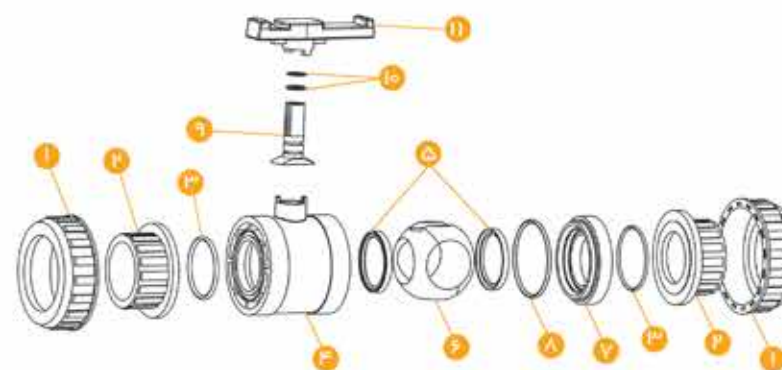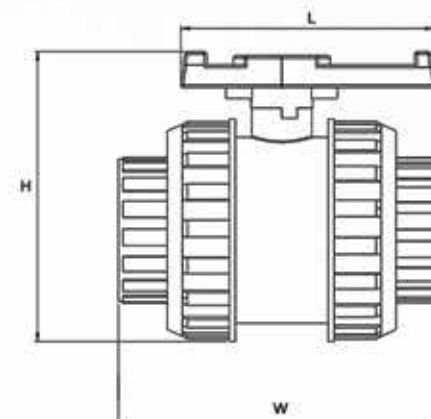

جزئیات قطعات

کد قطعه	نام قطعه	جنس قطعه
۱	بدنه	پلی پروپیلن
۲	اورینگ	NR
۳	رینگ	پلی پروپیلن
۴	اسپلیت	پلی استال
۵	مهره رابط	پلی پروپیلن
۶	مغزی	پلی استال
۷	مهره مغزی	پلی پروپیلن
۸	دیسک	پلی استال
۹	پیچ دیسک	پلی استال
۱۰	اورینگ	NR
۱۱	اورینگ	NR
۱۲	مهره بزرگ بدنه	پلی پروپیلن
۱۳	مهره کوچک بدنه	پلی پروپیلن
۱۴	دسته	پلی پروپیلن
۱۵	پیچ	استینلس استیل
۱۶	واسط آلومینیومی دسته	آلومینیوم
۱۷	رایزر	پلیمر مهندسی UPVC

شیر دروازه‌ای دسته بلند و دسته کوتاه


در سایز های:

۱۱/۲"، ۱۱/۲"، ۷۵×۶۳، ۵۰×۵۰، ۵۰×۱۱/۲"، ۲"×۲"، ۷۵×۷۵، ۶۳×۶۳، ۷۵×۲"، ۶۳×۲"

در مدل های:

دو سر رابط، یک سر تر یک سر رابط، دو سر تر، دو سر مهره ماسوره

۱۰۰٪ شیرها قبل از خروج از کارخانه تست می گردند.

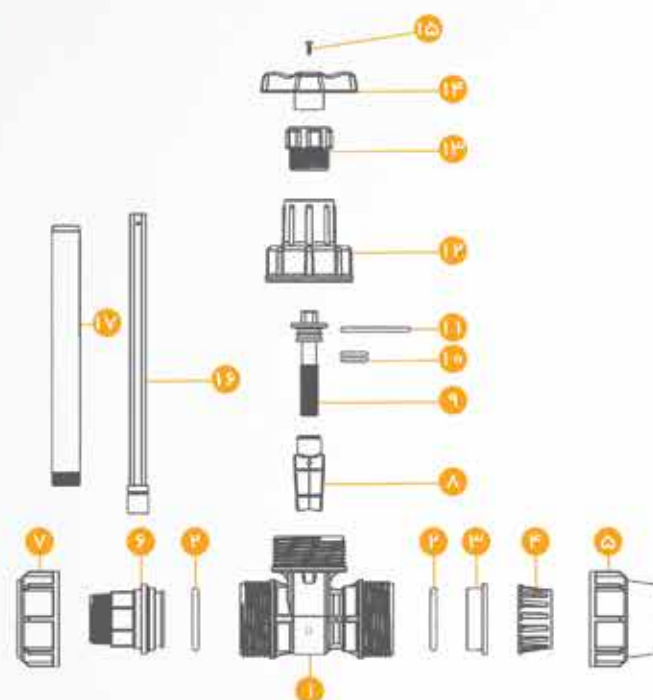



شیر تک ضرب دسته فلزی

در سایزهای ۱، ۱۱/۲، ۲ و ۲ ۱/۲ اینچ

این شیر دارای بدنه یک تکه با دسته فلزی می باشد و نسبت عملکرد، بسیار مقرون به صرفه و اقتصادی می باشد.

دارای استاندارد ملی ایران



مشخصات

- فشار اسمی ۶ بار
- مقاومت به مواد شیمیایی و محیط خورنده
- مقاوم برابر رسوب
- دارای Anti UV و مقاوم به نور آفتاب
- تست ۱۰۰٪ شیرهای تولیدی قبل از خروج از کارخانه



شیرتویی دسته فلزی لی فلت

از شیر تویی دسته فلزی لی فلت ویسپار جهت گرفتن خروجی و کنترل جریان ویسپار فلت استفاده می شود. با حذف سرشیلنگی و بست فلزی باعث کاهش قابل توجه هزینه می شود. همچنین این محصول، با جایگزینی رینگ پلیمری به جای بست فلزی، آب بندی بهتری را به ارمغان می آورد.

شیر تویی دسته فلزی لی فلت سایز ۱ ۲/۱ اینچ مناسب استفاده برای لی فلت سایز ۲ اینچ می باشد، همچنین شیر تویی دسته فلزی لی فلت سایز ۲ اینچ برای لی فلت سایز ۲ ۲/۱ اینچ قابل استفاده است.

شیر پروانه ای دسته فلزی

از سایز ۲ تا ۸ اینچ
بدنه این نوع شیر از جنس UPVC بوده
و با دسته فلزی عملکردی بهتر از شیرهای
تمام فلزی به مصرف کننده می دهد.

دارای استاندارد ملی ایران



مشخصات

- فشار اسمی ۶ بار
- بدنه UPVC مقاوم به ضربه و فشارهای مکانیکی
- دیسک از جنس UPVC با مقاومت بالای به رسوب و خوردگی
- تست عملکرد و فشار کارکرد ۱۰۰٪ شیرها قبل از خروج از کارخانه
- دارای دیسک با طراحی ویژه جهت کاهش افت فشار
- قابلیت نصب محرک های الکتریکی، هیدرولیکی و پنوماتیکی



از سایز ۵ تا ۸ اینچ با دسته تاشو




مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیک داخلی ISO 9393-1

قطر اسمی (اینچ)	۲"	۳"	۴"	۵"	۶"	۸"
گشتاور بستن (نیوتن متر)	۱۵	۲۲	۳۵	۷۰	۹۵	۱۳۰

وضعیت آزمون	مدت زمان آزمون ساعت	فشار آزمون (bar)	وضعیت مسدودکننده	دمای آزمون درجه سانتیگراد
بدون نقص	۱	۳۲	باز	۲۵



دارای گارانتی با شماره سریال منحصر به فرد
با استفاده از کد رهگیری امکان پیگیری زمان و
شرایط تولید وجود دارد.

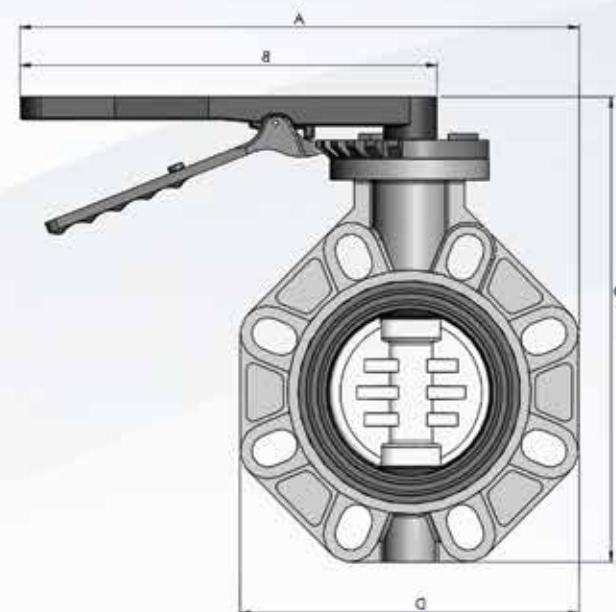

مشخصات ابعادی

قطر اسمی (اینچ)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
۲"	۳۲۰	۲۷۰	۲۱۷	۱۴۷
۳"	۳۳۱/۲	۲۷۵/۹	۲۵۲/۷	۱۸۰
۴"	۳۵۰	۲۷۰	۳۰/۲	۲۱۸
۵"	۴۱۲	۳۱۴/۴	۳۳۷/۳۷	۲۴۷/۳
۶"	۴۶۱	۳۵۰/۸	۳۶۹/۵	۲۷۳/۸
۸"	۴۸۱/۵	۳۴۹/۷	۴۱۹/۴	۳۲۷/۵

ابعاد (میلی متر)



شیرپروانه ای چدنی

در سایز های ۳ و ۴

سطح کرومی و صاف دیسک باعث افزایش طول عمر شیر و نیز کاهش گشتاور مورد نیاز برای باز و بسته شدن شیر خواهد شد.

مشخصات


- طراحی شیر مطابق با: DIN 593 EN(DIN 3354)
- ابعاد وجه تا وجه دو فلنج مطابق با استاندارد DIN 558 EN
- ابعاد فلنج مطابق با استاندارد DIN 10922- (DIN 2501)
- پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک
- تست فشار با استاندارد DIN 12266 - 1 EN
- دیسک از جنس PVC با قابلیت بالا در مقابل خوردگی و رسوب.
- فشار اسمی ۱۰ بار
- طراحی دیسک به صورتی است که افت فشار را به حداقل برساند.
- قابلیت استفاده در هر دو جهت عبور سیال.
- قابلیت نصب در تمام جهت های ممکن (افقی، عمودی و تحت زاویه دلخواه)
- قابلیت نصب محرک های الکتریکی، هیدرولیکی و پنوماتیکی
- طراحی در ابعاد کوچکتر و اشغال فضای کمتر در نتیجه دارای مواد اولیه و وزن کم تر و نصب و عملکرد راحت
- لاینر (قطعه آبیندی) انعطاف پذیر قابل استفاده برای سیالات متنوع در سیستم های انتقال و کاهش تنش های فشاری ناشی از سیستم عملکردی

جزئیات قطعات

کد قطعه	نام قطعه	جنس قطعه
۱	دسته فلزی	آهن
۲	ضامن	پلی پروپیلن
۳	صفحه مدرج	پی وی سی
۴	شفت رابط	استینلس استیل
۵	قطعه واسط بالا	پلی استال
۶	قطعه واسط شفت	پلی استال
۷	بدنه شیر	چدن GG۴۰
۸	لاستیک	EPDM - NBR - VITON
۹	دیسک	UPVC



سایز		L	H	H1	H2	H3	محور	وزن
اینچ	mm						SQ	
۳	۸۰	۵۸/۳	۲۶۸/۶	۸۶/۲	۱۵۷	۲۵/۴	۱۴	۳/۲
۴	۱۰۰	۶۱	۲۹۶/۳	۱۰۳/۱۵	۱۶۰/۱۵	۳۳	۱۴	۴

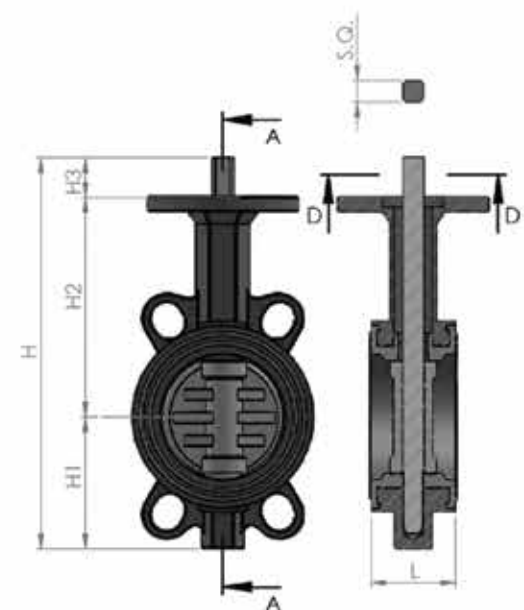

تجهيزات آبیاری بارانی





شیرخودکار پلیمری


سایزهای ۱، ۱ ۱/۲ و ۲ اینچ در دو مدل پلی استال و پلی پروپیلن موجود می باشد.

مشخصات

- سایزهای ۱ ۱/۲ و ۲ اینچ دارای فشار اسمی ۱۰ بار
- سایز ۱ اینچ دارای فشار اسمی ۶ بار
- افت فشار پایین
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی و نور خورشید
- دارای قطعات قابل تعویض

جزئیات قطعات

کد قطعه	نام قطعه	جنس قطعه
۱	بدنه	پلی استال/پلی پروپیلن
۲	اورینگ آب بندی	NR
۳	پکینگ آب بندی	NR
۴	بوش	پلی استال
۵	فنر	Stainless Steel
۶	سوپاپ	پلی استال
۷	درپ	پلی پروپیلن
۸	پین	پلی استال

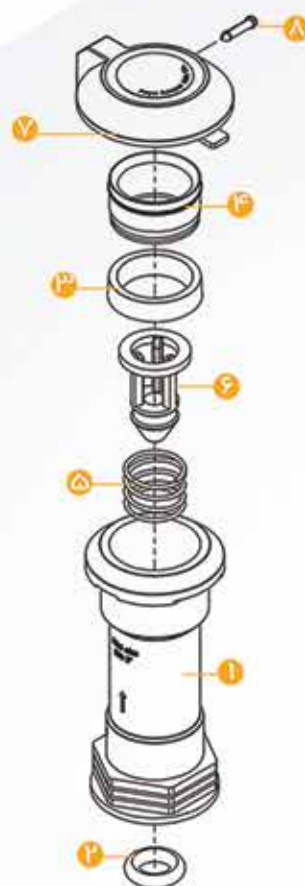



کمر بند انشعاب

سایز های:

۶۳×۱"، ۶۳×۱۱/۲"، ۶۳×۲"

۵۰×۳/۴"، ۵۰×۱"، ۵۰×۱۱/۲"

رزوه کمر بندهای تولیدی با رزوه رایزر

کاملاً منطبق می باشد

دارای استاندارد ملی ایران
ISIRI ۸۹۹۶



رایزر آلومینیومی

سایز های ۱، ۱/۲، ۱، ۲ اینچ

از این قطعه جهت اتصال آبپاش به شیر خودکار و باز کردن مسیر آب استفاده می گردد.

مشخصات

- قابل تولید بر اساس رزوه ورودی آبپاش های متفاوت
- قابل تولید در طول های مختلف
- ساخته شده از بدنه آلومینیومی و قطعات استینلس استیل

مشخصات ابعادی

سایز	وزن (kg/m)	ضخامت (mm)	قطر خارجی (mm)	قطر داخلی (mm)
۱"	۰/۵۵	۳	۲۷/۷	۲۱/۹
۱ ۱/۲"	۱/۰۲	۳/۲	۳۷/۸	۳۱/۵
۲"	۱/۰۴	۲/۹	۵۰/۲	۴۴/۴

سایزهای اعلامی، متناسب با سایز شیر خودکار مورد استفاده می باشد.



رایزر پلیمری

سایزهای ۱ تا ۳ اینچ

مشخصات

- قابل تولید در طول های مختلف
- مقاوم در برابر نور خورشید و محیط های خورنده
- دارای فشار اسمی ۱۰ بار
- دارای امکان تولید رزوه مادگی
- دارای رزوه استاندارد و مستحکم مطابق با استاندارد BS



سه پایه آبپاش آلومینیومی

سایز های ۱، ۱/۲، ۱، ۲ اینچ

در کشت محصولات ساقه بلند مثل ذرت، از این محصول جهت نگهداری پایه آبپاش و آبپاش استفاده می گردد.

مشخصات

- قابل تولید در سایزها و طول های متفاوت (۱، ۱/۵، ۲ متری)
- ساخته شده از بدنه آلومینیومی و قطعات استینلس استیل
- قابلیت تنظیم ارتفاع متناسب با نوع کشت


تی اف

از تی اف جهت تبدیل اتصال جوشی لوله پلی اتیلن به اتصالات رزوه ای استفاده می گردد

مشخصات

- جنس بدنه از پلی اتیلن گرید لوله
- جنس رزوه از پلی استال
- فشار عملکردی ۱۰ بار

مشخصات ابعادی

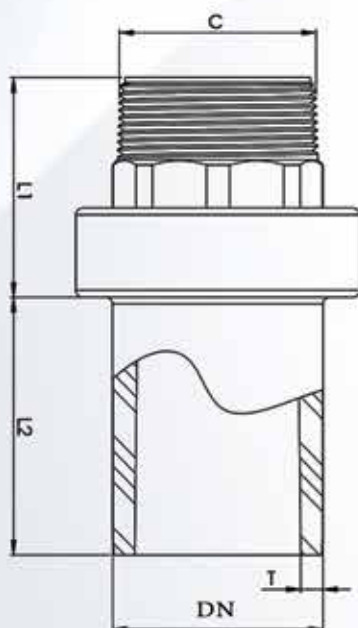

C	L1	L2	DN	T	ابعاد سایز
۳۲/۵	۵۵/۵	۵۴	۴۱	۵/۲	۴۰×۱"
۳۲/۵	۵۹/۱	۶۶/۵	۵۱/۶	۳/۵	۵۰×۱"
۴۷	۶۶	۶۰	۵۰	۴	۵۰×۱ ۱/۲
۴۷	۶۶/۹	۷۸	۶۳/۷	۴/۶	۶۳×۱ ۱/۲
۵۹	۶۹/۱	۷۷/۵	۶۴	۵/۱	۶۳×۲"

آبوت

سایزهای ۶۳ و ۷۵ میلیمتر

مشخصات

- مقاوم در برابر نور خورشید
- دارای فشار اسمی ۶ بار
- دارای رزوه استاندارد و مستحکم مطابق با استاندارد BS
- بدنه از جنس PE (پلی اتیلن)
- دارای گیره آلومینیومی

نیوفیت

سایزهای ۶۳ و ۷۵ میلیمتر

مشخصات

- مقاوم در برابر نور خورشید
- دارای فشار اسمی ۶ بار
- بدنه از جنس PE (پلی اتیلن)
- دارای گیره آلومینیومی

آپاش





آپاش آلومینیومی

ورودی ۱ ۱/۲ اینچ

با توجه به تکنولوژی تولید یکسان، قطعات آپاش ویسپار قابل استفاده در آپاش آمبو ایتالیا نیز می باشد.

دارای استاندارد ملی ایران



مشخصات

- با قطر نازل ۷ و ۱۰ میلیمتر
- شعاع پاشش ۲۰ الی ۲۴/۵ متر مطابق با استاندارد (ISO 7749/1)
- دارای پوشش اپوکسی مقاوم در برابر خوردگی و اشعه خورشید
- زاویه پرتاب : ۳۰ درجه

مشخصات ابعادی

آرایش مثلثی				آرایش مربعی			آرایش تکی		ارتفاع پرتاب	مقدار آبی		مقدار آبی	فشار	نازل	
نرخ بارش	مساحت تحت پوشش	فاصله آبیاری ها روی دو خط لوله متوالی	فاصله آبیاری ها روی خط لوله	نرخ بارش	مساحت تحت پوشش	فاصله آبیاری ها روی خط لوله	نرخ بارش	مساحت تحت پوشش		m/h ³	lit min				
mm/h	m ²	m	m	mm/h	m ²	m	mm/h	m ²	m			m	bar	mm	
۴۳/۳	۱۸۰	۱۸	۲۰	۲۴/۱	۳۲۴	۱۸	۶/۲	۱۲۵۶/۰	۵/۰	۷/۸	۱۳۰	۲۰	۲	۷	کوچک
۴۸/۰	۱۹۸	۱۸	۲۲	۲۶/۳	۳۶۱	۱۹	۶/۴	۱۴۹۲/۳	۵/۲	۹/۵	۱۵۸	۲۱/۸	۳		
۴۵/۸	۲۴۰	۲۰	۲۴	۲۷/۵	۴۰۰	۲۰	۵/۸	۱۸۸۴/۸	۵/۶	۱۱/۰	۱۸۵	۲۴/۵	۴	۱۰	بزرگ




مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیک داخلی (ISO 9393-1)

فشار آزمون (bar)	سرعت باد متر بر ثانیه	آرایش آبپاش ها	دمای محیط درجه سانتیگراد	ضریب یکنواختی درصد
۳	۱,۷۹	فاصله ۲۲ متری بین آبپاش ها	۲۱	بیش از ۸۰
۴	۱,۶۷	در تمامی آرایش ها	۲۷	بیش از ۸۰
۵	۱,۱۱	فاصله ۲۲ متری بین آبپاش ها	۱۴	بیش از ۸۰




دارای گارانتی با شماره سریال منحصر به فرد
با استفاده از کد رهگیری امکان پیگیری زمان و شرایط تولید وجود دارد.


نمودار شدت بارش آبپاش پایا تمام دور نازل ۱۰ و ۷ در فشار ۲ بار

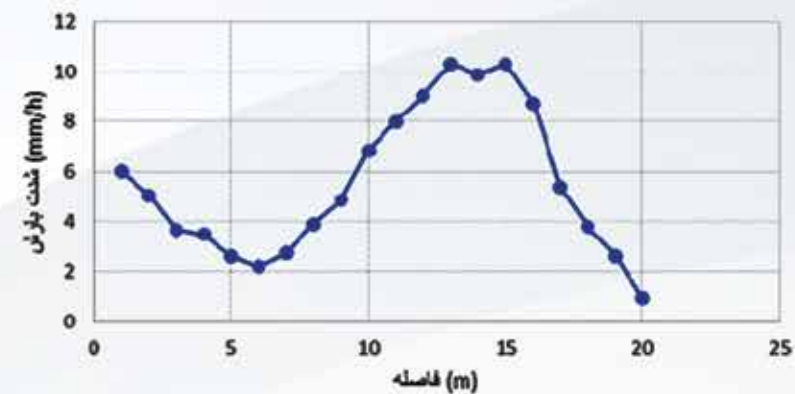

نمودار شدت بارش آبپاش پایا تمام دور نازل ۱۰ و ۷ در فشار ۳ بار

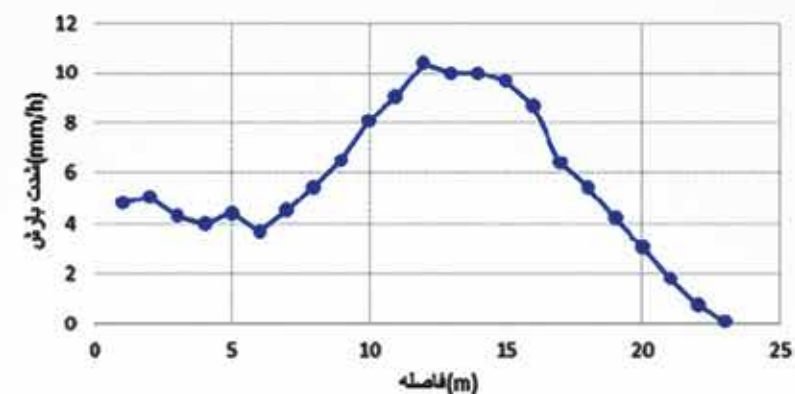


نمودار شدت بارش آبپاش پایا تمام دور نازل ۱۰ و ۷ در فشار ۴ بار

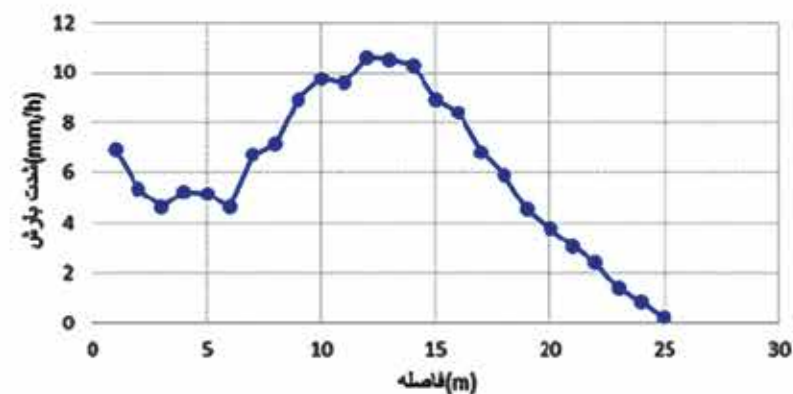



جزئیات قطعات آبیاش تمام دور ویسپار


کد قطعه	نام قطعه	کد محصول	کد قطعه	نام قطعه	کد محصول
۱	بدنه شش پر برنجی	۴۲۱۶۰۰۶	۱۶	خان کوچک	۴۲۱۶۰۱۴
۲	واشر پلی یورتان	۴۲۱۶۰۳۹	۱۷	ضربه گیر بالک پلیمری	۴۲۱۶۰۱۹
۳	واشر PTFE سفید	۴۲۱۶۰۳۶	۱۸	بالک برنجی	۴۲۱۶۰۳۲
۴	واشر استیل	۴۲۱۶۰۴۸	۱۹	بوش ۱۰۲۰	۴۲۱۶۰۰۷
۵	بدنه هشت پر برنجی	۴۲۱۶۰۰۷	۲۰	توپی فنر بالک	۴۲۱۶۰۱۱
۶	فنر تسمه ای	۴۲۱۶۰۲۵	۲۱	فنر بالک	۴۲۱۶۰۲۱
۷	واشر PTFE مشکی	۴۲۱۶۰۳۷	۲۲	اشپیل	۴۲۱۶۰۰۱
۸	واشر پلیمری	۴۲۱۶۰۴۰	۲۳	کلاهک فنر	۴۲۱۶۰۲۸
۹	کاور پلیمری فنر تسمه ای	۴۲۱۶۰۲۷	۲۴	بوش ۱۰۱۰	۴۲۱۶۰۱۷
۱۰	پیچ و مهره استینلس استیل	۴۲۱۶۰۴۴	۲۵	واشر زیر بالک	۴۲۱۶۰۳۸
۱۱	پیچ برنجی کوچک	۴۲۱۶۰۴۹	۲۶	نازل بزرگ	۴۲۱۶۰۳۱-۳۴
۱۲	فنر پیچ برنجی عقب	۴۲۱۶۰۲۳	۲۷	اورینگ نازل	۴۲۱۶۰۰۲
۱۳	شاخک آبیاش	۴۲۱۶۰۱۸	۲۸	خان بزرگ	۴۲۱۶۰۱۳
۱۴	بدنه آلومینیومی	۴۲۱۶۰۰۲	۲۹	فنر پیچ برنجی جلو	۴۲۱۶۰۲۲
۱۵	نازل کوچک	۴۲۱۶۰۳۵	۳۰	پیچ برنجی بزرگ	۴۲۱۶۰۴۳

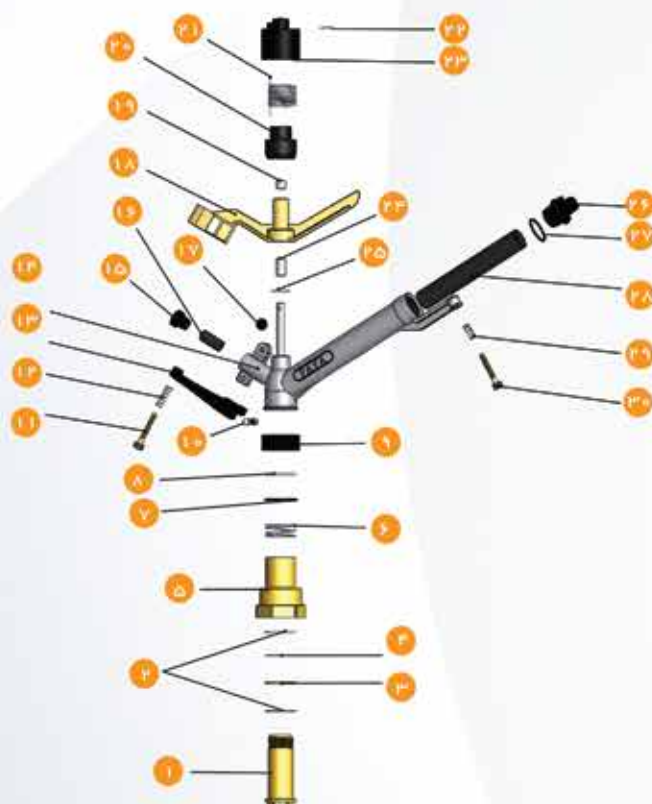



جزئیات قطعات آبیاش تنظیمی ویسپار

کد قطعه	نام قطعه	کد قطعه	نام قطعه	کد قطعه	نام قطعه	کد قطعه	نام قطعه
۱	بدنه آلومینیومی	۱۰a	کاور پلیمری فنر تسمه ای	۱۶a	فنر پیچ برنجی جلو	۳۱	زبانہ مکانیزم تنظیم کننده
۲	بالک برنجی	۱۱	واشر پلیمری	۱۷	ضربه گیر بالک پلیمری	۳۲	بوش فنر پلیمری
۲a	بوش ۱۰۲۰	۱۱b	واشر PTFE مشکی	۲۰	نازل کوچک	۳۳	فنر مکانیزم تنظیم کننده
۳	بدنه هشت پر برنجی	۱۲	واشر استیل	۲۰a	خان کوچک	۳۴	درپوش
۴	بدنه شش پر برنجی	۱۲a	واشر PTFE سفید	۲۱	اشپیل	۳۵	پین ۲ X ۱۴/۵
۶	واشر زیر بالک	۱۳	واشر پلی یورتان	۲۲	خان بزرگ	۳۶	پین ۲ X ۱۶/۵
۷	کلاهک فنر	۱۳a	واشر لاستیکی	۲۷	حلقه تنظیم آبیاش	۳۸	واشر آلومینیومی
۸	فنر بالک	۱۴	نازل بزرگ	۲۹	پیچ تنظیمی	۳۹	بوش ۱۰۱۲
۹	تویی فنر بالک	۱۴a	اورینگ نازل	۲۹a	فنر پیچ تنظیمی		
۱۰	فنر تسمه ای	۱۶	پیچ برنجی بزرگ	۳۰	اهرم دوشاخ		

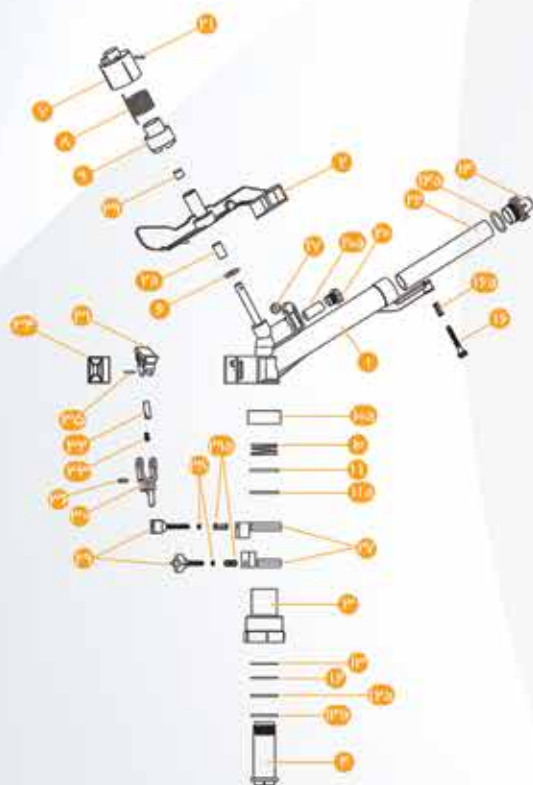

آپاش SR30


دو نازل و سه نازل ورودی ۱ اینچ

دارای استاندارد ملی ایران


مشخصات

- شعاع پاشش ۱۵ الی ۲۱/۵ متر مطابق با استاندارد
- زاویه پرتاب ۳۰ درجه
- بدنه و قطعات از جنس برنج و استینلس استیل
- قطعات آب بندی مقاوم نسبت به مواد شیمیایی و خورنده

نمودار شدت پاشش آبپاش sr30 دو نازل تمام دور در فشار ۱ بار

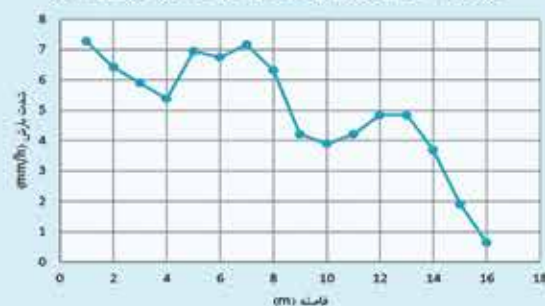


نمودار شدت پاشش آبپاش sr30 سه نازل تمام دور در فشار ۱ بار

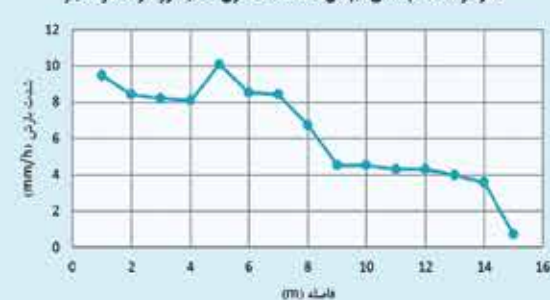


نمودار شدت پاشش آبپاش sr30 دو نازل تمام دور در فشار ۲ بار




نمودار شدت پاشش آبپاش sr30 سه نازل تمام دور در فشار ۲ بار

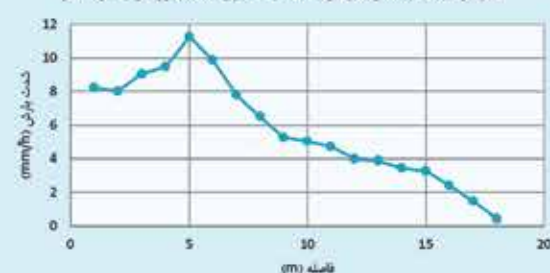


نمودار شدت پاشش آبپاش sr30 دو نازل تمام دور در فشار ۳ بار

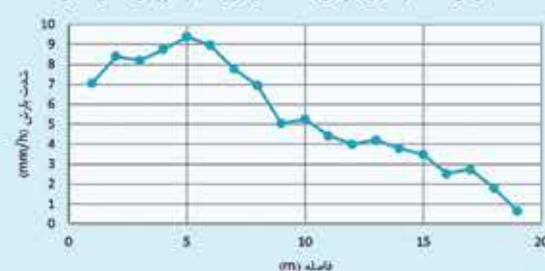


نمودار شدت پاشش آبپاش sr30 سه نازل تمام دور در فشار ۳ بار

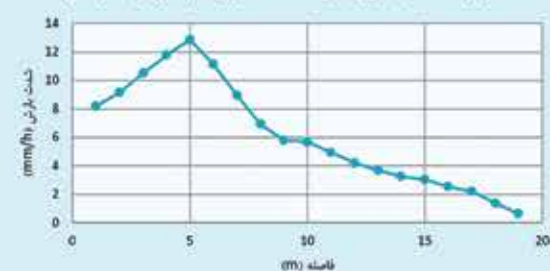

نمودار شدت پاشش آبپاش sr30 دو نازل تمام دور در فشار ۴ بار

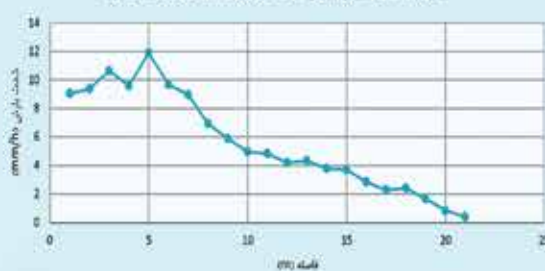

نمودار شدت پاشش آبپاش sr30 سه نازل تمام دور در فشار ۴ بار

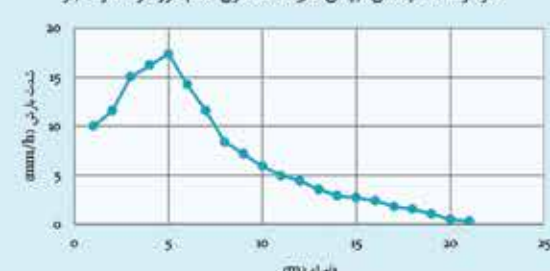


جدول اطلاعات عملکردی آبیاش تنظیمی و تمام دور SR۳۰


ردیف	انواع آبیاش	نازل		فشار	مقدار آبدی	مقدار آبدی		ارتفاع پرتاب	آرایش تکی		آرایش مربعی			آرایش مثلثی		
									مساحت تحت پوشش	نرخ بارش	فاصله آبیاش ها روی خط لوله	مساحت تحت پوشش	نرخ بارش	فاصله آبیاش ها روی خط لوله	مساحت تحت پوشش	نرخ بارش
				bar	m	lit min	m/h ³	m	m ²	mm/h	m	m ²	mm/h	m	m ²	mm/h
۱	تمام دور دو نازله	جلو	۸	۱	۱۵	۶۵/۴	۳/۹	۵/۰	۷۰۶/۵	۵/۶	۲۲	۴۸۴	۸/۱	۲۸	۲۵	۷۰۰
			۴	۲	۱۷/۵	۷۷/۱	۴/۶	۵/۴	۹۶۱/۶	۴/۸	۲۵	۶۲۵	۷/۴	۳۰	۲۷	۸۱۰
		عقب	۴	۳	۱۹	۹۰/۵	۵/۴	۵/۶	۱۱۲۳/۵	۴/۸	۲۶	۶۷۶	۸/۰	۳۲	۲۸	۸۹۶
			۲/۵	۴	۲۰/۵	۱۰۲/۲	۶/۱	۵/۹	۱۳۱۹/۴	۴/۶	۲۷	۷۲۹	۸/۴	۳۴	۳۰	۱۰۲۰
۲	تمام دور سه نازله	جلو	۸	۱	۱۵	۷۰/۲	۴/۲	۵/۰	۷۰۶/۵	۶/۰	۲۲	۴۸۴	۸/۷	۲۸	۲۵	۷۰۰
			۴	۲	۱۷/۵	۸۸/۸	۵/۳	۵/۴	۹۶۱/۶	۵/۵	۲۴	۵۷۶	۹/۳	۳۰	۲۷	۸۱۰
		عقب	۴	۳	۱۹	۱۰۳/۵	۶/۲	۵/۶	۱۱۲۳/۵	۵/۵	۲۵	۶۲۵	۹/۹	۳۰	۲۷	۸۱۰
			۲/۵	۴	۲۱/۵	۱۱۷	۷/۰	۶/۰	۱۴۵۱/۸	۴/۸	۲۱	۴۴۱	۱۵/۹	۲۷	۲۳	۶۲۱
۳	تنظیمی دو نازله	جلو	۸	۱	۱۰/۵	۵۱/۹	۳/۱	۴/۲	۳۴۶/۲	۹/۰	۱۴	۱۹۶	۱۵/۹	۱۸	۱۵	۲۷۰
				۲	۱۳	۶۲	۳/۷	۴/۷	۵۳۰/۷	۷/۰	۱۸	۳۲۴	۱۱/۵	۲۲	۱۹	۴۱۸
				۳	۱۵	۷۳	۴/۴	۵/۰	۷۰۶/۵	۶/۲	۲۰/۵	۴۲۰/۲۵	۱۰/۴	۲۶	۲۲	۵۷۲
				۴	۱۸	۷۹/۴	۴/۸	۵/۵	۱۰۱۷/۴	۴/۷	۲۵	۶۲۵	۷/۶	۳۱	۲۷	۸۳۷
۴	تنظیمی دو نازله	جلو	۸	۱	۱۱	۵۱/۹	۳/۱	۴/۳	۳۷۹/۹	۸/۲	۱۵	۲۲۵	۱۳/۸	۱۹	۱۶	۳۰۴
				۲	۱۲	۶۱/۲	۳/۷	۴/۵	۴۵۲/۲	۸/۱	۱۶	۲۵۶	۱۴/۳	۲۰	۱۸	۳۶۰
		نازل شیاردار	۲/۵	۳	۱۵	۷۰	۴/۲	۵/۰	۷۰۶/۵	۵/۹	۲۰/۵	۴۲۰/۲۵	۱۰/۰	۲۶	۲۲	۵۷۲
				۴	۱۷	۱۰۰/۹	۶/۱	۵/۳	۹۰۷/۵	۶/۷	۲۳	۵۲۹	۱۱/۴	۲۹	۲۵	۷۲۵

جزئیات قطعات آبیاش SR30 دو نازل تمام دور

کد قطعه	نام قطعه	کد محصول
۱	بدنه لوله برنجی	۴۱۱۱۰۱۱
۲	واشر پلی یورتان	۴۲۱۵۰۱۶
۳	واشر PTFE سفید	۴۲۱۵۰۱۵
۴	بدنه شش پر برنجی	۴۲۱۵۰۰۱
۵	فتر تسمه ای	۴۲۱۵۰۰۷
۶	بدنه آبیاش دو نازل	۴۱۱۱۰۲۴
۷	نازل ۴ برنجی	۴۲۱۵۰۱۷
۸	نازل ۸ برنجی	۴۲۱۵۰۱۸
۹	خان آبیاش	۴۲۱۵۰۰۴
۱۰	پین فنرگیر	۴۲۱۵۰۰۳
۱۱	شفت استیل	۴۲۱۵۰۲۶
۱۲	فنر گیر	۴۲۱۵۰۱۱
۱۳	فنر بالک	۴۲۱۵۰۰۶
۱۴	ضربه گیر	۴۲۱۵۰۲۷
۱۵	بالک آبیاش	۴۲۱۵۰۲۶
۱۶	فنر حلقه ای کلاهک	۴۲۱۵۰۰۸
۱۷	کلاهک آبیاش	۴۲۱۵۰۱۲

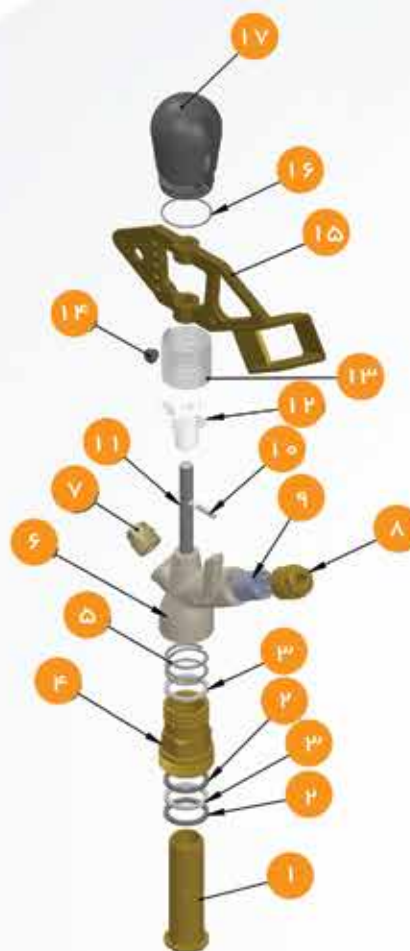


جزئیات قطعات آبیاش SR30 سه نازل تنظیمی

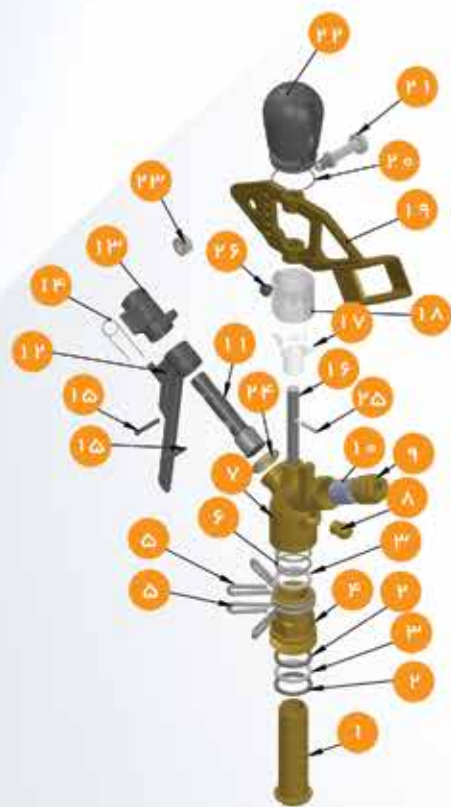

کد قطعه	نام قطعه	کد محصول	کد قطعه	نام قطعه	کد محصول
۱	بدنه لوله ای برنجی	۴۱۱۱۰۱۱	۱۴	سنجاقک	۴۲۱۵۰۰۵
۲	واشر پلی یورتان	۴۲۱۵۰۱۶	۱۵	پین پلیمری	۴۲۱۵۰۲۴
۳	واشر PTFE سفید	۴۲۱۵۰۱۵	۱۶	میله استیل بالک	۴۲۱۵۰۲۶
۴	بدنه شش پر برنجی	۴۲۱۵۰۰۱	۱۷	فنر گیر	۴۲۱۵۰۱۱
۵	فنر کمربند تنظیمی	۴۲۱۵۰۰۹	۱۸	فنر بالک	۴۲۱۵۰۰۶
۶	فنر تسمه ای	۴۲۱۵۰۰۷	۱۹	بالک آبیاش	۴۲۱۵۰۲۶
۷	بدنه آبیاش سه نازل	۴۲۱۵۰۲۱	۲۰	فنر حلقه ای کلاهک	۴۲۱۵۰۰۸
۸	نازل شیار دار	۴۲۱۵۰۱۹	۲۱	پیچ بالک	۴۲۱۵۰۲۵
۹	نازل ۸ برنجی	۴۲۱۵۰۱۸	۲۲	کلاهک آبیاش	۴۲۱۵۰۱۲
۱۰	خان آبیاش	۴۲۱۵۰۰۴	۲۳	مهره بالک	۴۲۱۵۰۲۰
۱۱	شفت پلیمری	۴۲۱۵۰۵۴	۲۴	مهره برنجی	۴۲۱۵۰۲۳
۱۲	لیور عقب	۴۲۱۵۰۱۴	۲۵	پین فنر گیر	۴۲۱۵۰۰۳
۱۳	لیور جلو	۴۲۱۵۰۱۳	۲۶	ضربه گیر بالک	۴۲۱۵۰۲۷

جزئیات قطعات آبیاش SR30 دو نازل تنظیمی

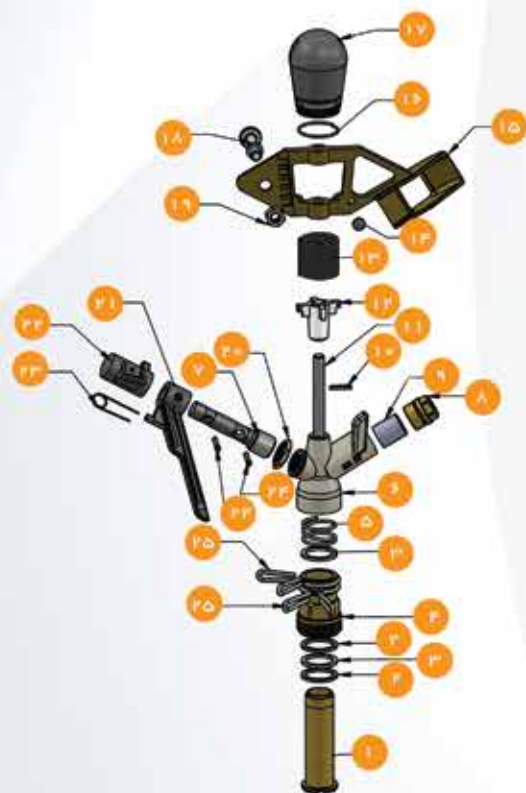

کد قطعه	نام قطعه	کد محصول	کد قطعه	نام قطعه	کد محصول
۱	بدنه لوله ای برنجی	۴۱۱۱۰۱۱	۱۴	ضربه گیر بالک	۴۲۱۵۰۲۷
۲	واشر پلی یورتان	۴۲۱۵۰۱۶	۱۵	بالک آبیاش	۴۲۱۵۰۲۶
۳	واشر PTFE سفید	۴۲۱۵۰۱۵	۱۶	فنر حلقه ای کلاهی	۴۲۱۵۰۰۸
۴	بدنه شش پر برنجی	۴۲۱۵۰۰۱	۱۷	کلاهی آبیاش	۴۲۱۵۰۱۲
۵	فنر تسمه ای	۴۲۱۵۰۰۷	۱۸	پیچ بالک	۴۲۱۵۰۲۵
۶	بدنه آبیاش دو نازل	۴۲۱۵۰۲۴	۱۹	مهره بالک	۴۲۱۵۰۲۰
۷	شفت پلیمری	۴۲۱۵۰۵۴	۲۰	مهره برنجی	۴۲۱۵۰۲۳
۸	نازل ۸ برنجی	۴۲۱۵۰۱۸	۲۱	لیور عقب	۴۲۱۵۰۱۴
۹	خان آبیاش	۴۲۱۵۰۰۴	۲۲	لیور جلو	۴۲۱۵۰۱۳
۱۰	پین فنر گیر	۴۲۱۵۰۰۳	۲۳	سنجاقک	۴۲۱۵۰۰۵
۱۱	میله استیل بالک	۴۲۱۵۰۲۶	۲۴	پین پلیمری	۴۲۱۵۰۲۴
۱۲	فنر گیر	۴۲۱۵۰۱۱	۲۵	فنر کمربند تنظیمی	۴۲۱۵۰۰۹
۱۳	فنر بالک	۴۲۱۵۰۰۶	۲۶		

جزئیات قطعات آبیاش SR30 سه نازل تمام دور



کد قطعه	نام قطعه	کد محصول
۱	بدنه لوله برنجی	۴۱۱۱۰۱۱
۲	واشر پلی یورتان	۴۲۱۵۰۱۶
۳	واشر PTFE سفید	۴۲۱۵۰۱۵
۴	بدنه شش پر برنجی	۴۲۱۵۰۰۱
۵	فنر تسمه ای	۴۲۱۵۰۰۷
۶	بدنه آبیاش سه نازل	۴۱۱۱۰۲۴
۷	نازل کوچک برنجی شیاردار	۴۲۱۵۰۱۹
۸	نازل ۴ برنجی	۴۲۱۵۰۱۷
۹	نازل ۸ برنجی	۴۲۱۵۰۱۸
۱۰	خان آبیاش	۴۲۱۵۰۰۴
۱۱	پین فنرگیر	۴۲۱۵۰۰۳
۱۲	شفت استیل	۴۲۱۵۰۲۶
۱۳	فنر گیر	۴۲۱۵۰۱۱
۱۴	فنر بالک	۴۲۱۵۰۰۶
۱۵	ضربه گیر	۴۲۱۵۰۲۷
۱۶	بالک آبیاش	۴۲۱۵۰۲۶
۱۷	فنر حلقه ای کلاهک	۴۲۱۵۰۰۸
۱۸	کلاهک آبیاش	۴۲۱۵۰۱۲



آبپاش پلیمری

سایز: ورودی ۳/۴ و ۱ اینچ

مشخصات

- بازوی محرک بدون پاشش به عقب
- صفحه شکننده آب قابل تنظیم
- فنر ساخته شده از استینلس استیل
- قطعات آب بندی مقاوم به مواد شیمیایی و خورنده
- دارای کنترل کننده جهت در نازل

آبپاش پلیمری ۱ تمام دور MR60

قطر نازل	فشار آرمون	شعاع پاشش	دبی	
mm	bar	m	m ³ /h	lit/min
۷۰ ۴/۲	۲	۱۵/۶	۳/۳	۵۵
	۳	۱۷/۵	۴/۱۵	۶۹
	۴	۱۹	۵/۵	۹۱

اتصالات قطره ای



شیر انشعاب رزوه ۱/۲" به تیپ



شیر انشعاب لوله اصلی به تیپ



رابط لوله ۱۶ به لوله اصلی و لوله ۱۶



رابط تیپ به لوله اصلی و لوله ۱۶



زانویی ۱۶




واشر ۱۶



سه راه قطره چکان دار



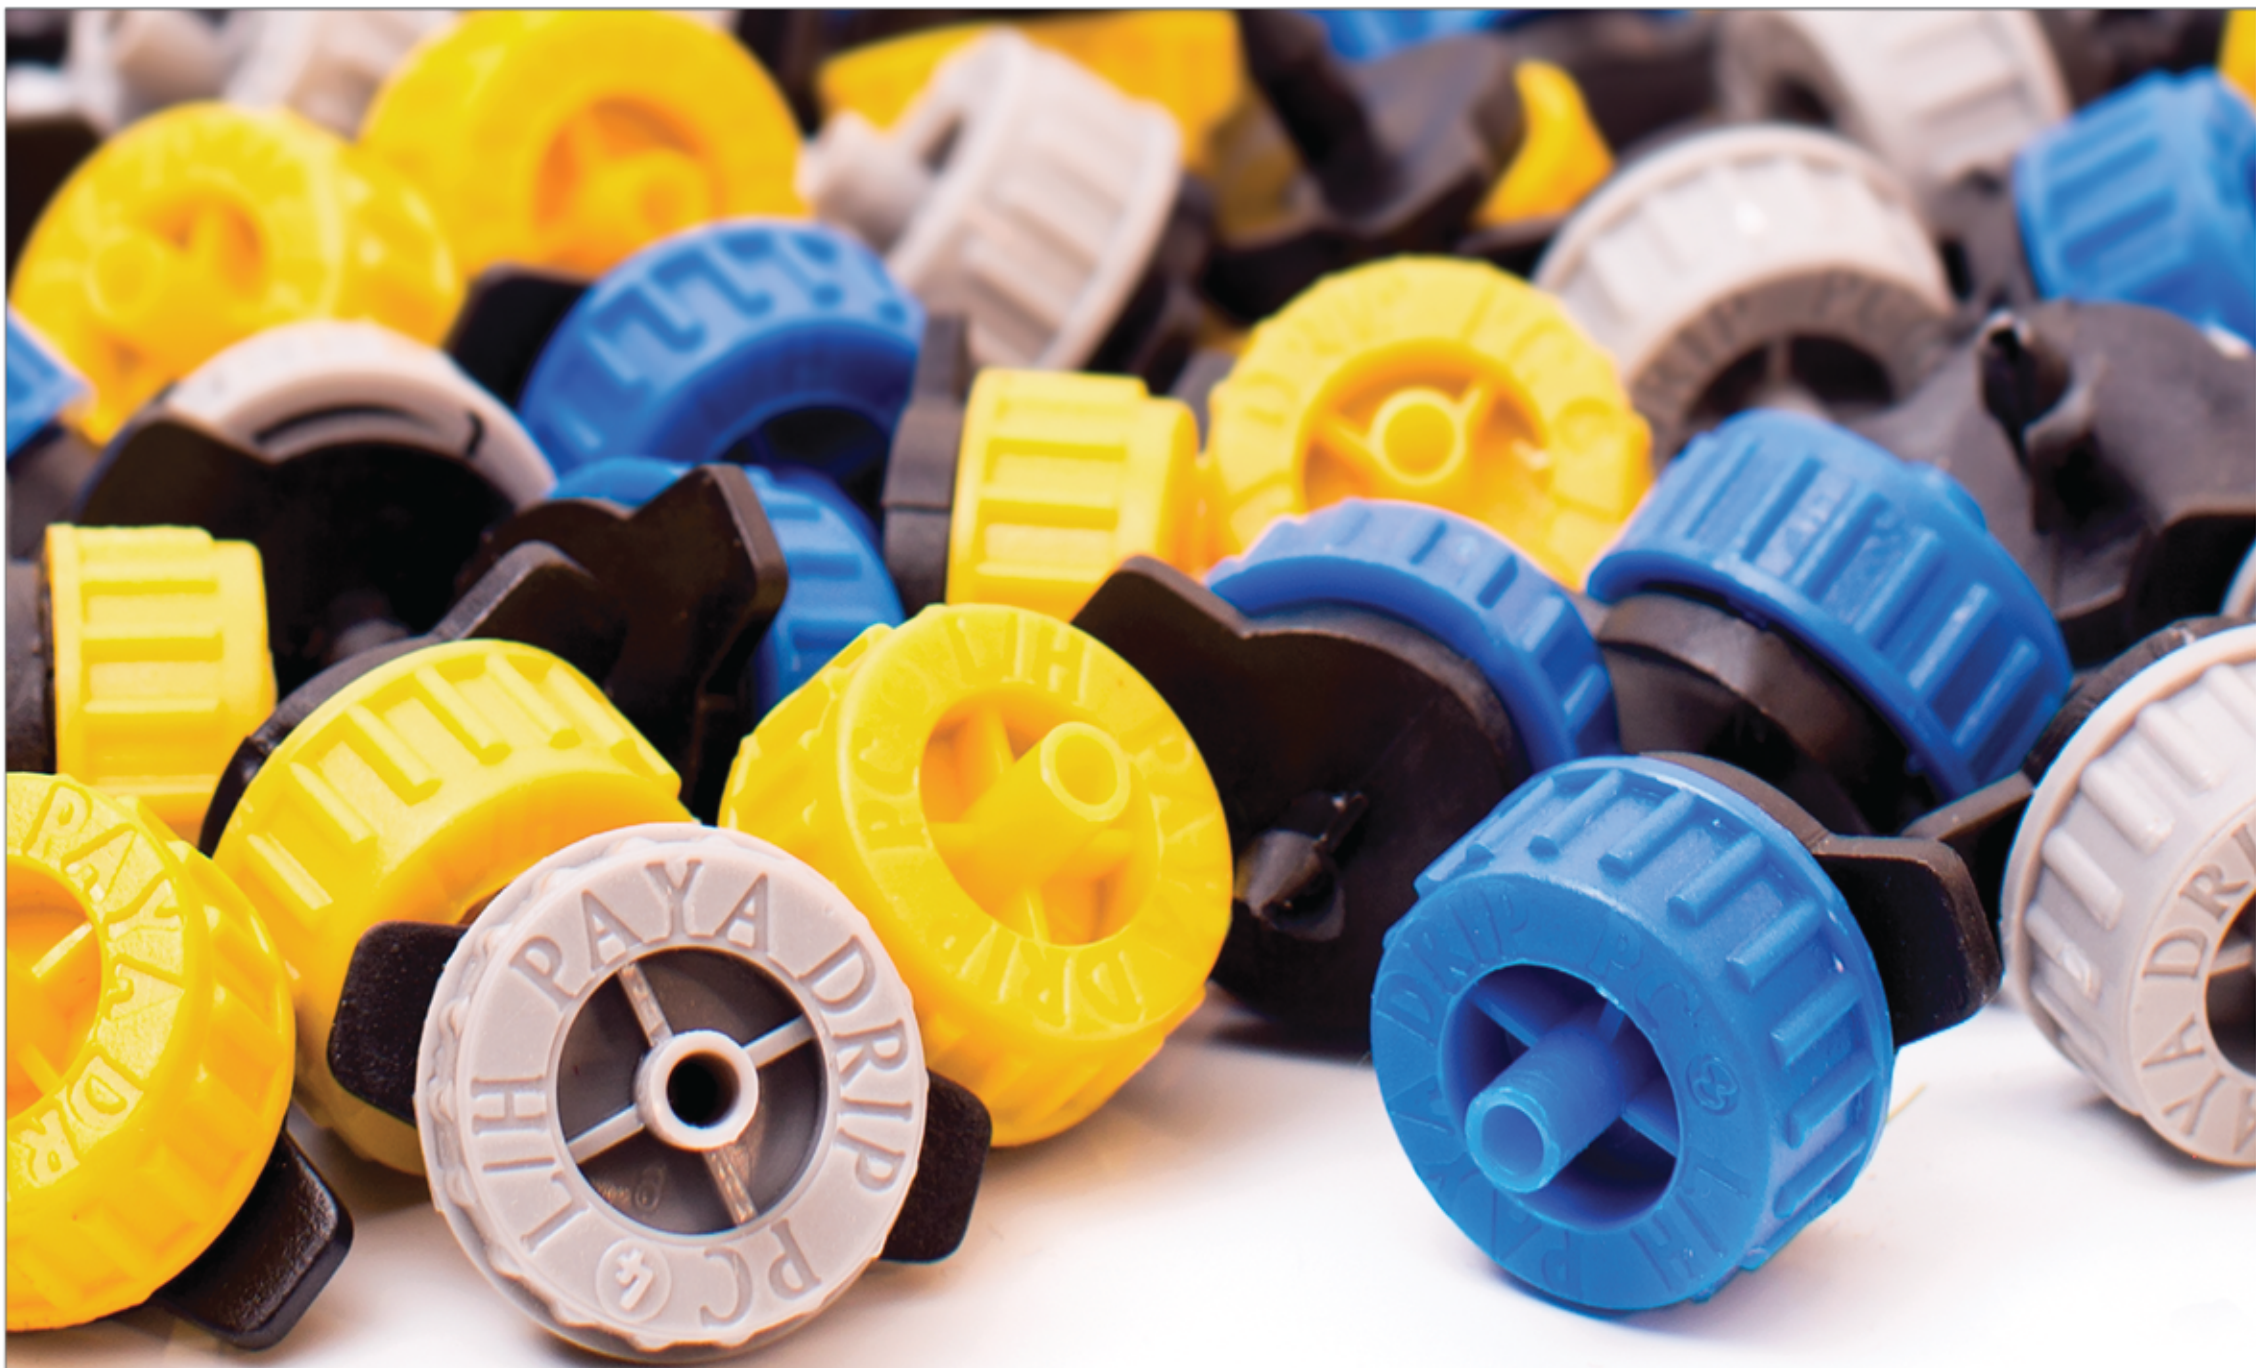

قطره چکان



قطره چکان پرسبی

۴ لیتر در ساعت

دارای استاندارد ملی ایران



مشخصات

- دارای دیافراگم سیلیکونی مقاوم در برابر خوردگی و تغییرات آب و هوایی
- جبران کنندگی فشار، ایده آل برای استفاده در لوله های با مسیر طولانی
- دارای Anti UV و مقاوم به نور آفتاب
- دارای مکانیزم خودشویندگی حتی در آب هایی با سختی بالا
- مقاوم در مواد شیمیایی و کوددهی
- ایده آل برای زمین های کشاورزی شیب دار
- دامنه فشار کاری ۰/۵ تا ۴ بار



قطره چکان PC

۴ و ۸ لیتر در ساعت

دارای استاندارد ملی ایران



مشخصات

- قابلیت بازشویندگی و بازرسی دوره ای (حتی در حین کار)
- دارای دیافراگم سیلیکونی مقاوم در برابر خوردگی و تغییرات آب و هوایی
- جبران کنندگی فشار، ایده آل برای استفاده در لوله های با مسیر طولانی
- دارای Anti UV و مقاوم به نور آفتاب
- دامنه فشار کاری ۰/۵ تا ۴ بار



سه راه قطره چکان تنظیمی

دارای استاندارد ملی ایران



مشخصات

- دارای Anti UV و مقاوم به نور آفتاب
- آبدهی قابل تنظیم از ۰ تا ۶ لیتر در ساعت
- قابل استفاده در فشار ۰/۵ تا ۴ بار



قطره چکان تنظیمی

دارای استاندارد ملی ایران



مشخصات

- دارای Anti UV و مقاوم به نور آفتاب
- آبدهی قابل تنظیم از ۰ تا ۶ لیتر در ساعت
- قابل استفاده در فشار ۰/۵ تا ۴ بار

اتصالات رزوه ای



مشخصات

- قابلیت تحمل فشار ۱۶ بار
- جایگزین مناسب اتصالات گالوانیزه با یکنواختی ابعاد و رزوه
- مقاوم به مواد شیمیایی
- آب بندی بهتر و مناسبتر نسبت به نمونه‌های فلزی

درپوش پلیمری



سه راهی تر پلیمری



مغزی پلیمری



تبدیل گلدانی پلیمری



بوشن پلیمری



زانو تر پلیمری



تبدیل دنده ای پلیمری



زانو ماده پلیمری



چپقی پلیمری



سه راهی ماده پلیمری



کپ اپلیمری



تبدیل دنده‌ای پلیمری



سایز محصول

$(2/5 \times 2) 3/4" \times 1/2"$

$(3 \times 2) 1" \times 1/2"$

$(3 \times 2/5) 1" \times 3/4"$

$(5 \times 2/5) 1 1/2" \times 3/4"$

$(5 \times 4) 1 1/2" \times 1 1/4"$

$(5 \times 3) 1 1/2" \times 1"$

$(6 \times 3) 2" \times 1"$

سایز محصول

$(6 \times 5) 2" \times 1 1/2"$

$(7 \times 5) 2 1/2" \times 1 1/2"$

$(7 \times 6) 2 1/2" \times 2"$

$(8 \times 6) 3" \times 2"$

$(8 \times 7) 3" \times 2 1/2"$

$* 38 \times 1 1/2"$

* جهت اتصال آبپاش با ورودی $1 1/2"$
به رایزر آلومینیومی $1 1/2"$

تبدیل گلدانی پلیمری



سایز محصول

(۲/۵ × ۲) ۳/۴" × ۱/۲"

(۳ × ۲/۵) ۳/۴" × ۱"

(۵ × ۳) ۱ ۱/۲" × ۱"

(۶ × ۵) ۲" × ۱ ۱/۲"

کپ پلیمری



سایز محصول

۱"

۱ ۱/۴"

۱ ۱/۲"

۲"

۲ ۱/۲"

زانو ماده پلیمری



سایز محصول

۱/۲"

۳/۴"

۱"

۱ ۱/۴"

۱ ۱/۲"

۲"

۲ ۱/۲"

۳"

چپقی پلیمری



سایز محصول

۱/۲"

۳/۴"

۱"

۱ ۱/۴"

۱ ۱/۲"

۲"

۲ ۱/۲"

سه راه ماده پلیمری



سایز محصول

۱/۲"

۳/۴"

۱"

۱ ۱/۴"

۱ ۱/۲"

۲"

۲ ۱/۲"

۳"

سه راه نر پلیمری ۲"



درپوش پلیمری



سایز محصول

۱/۲"

۳/۴"

۱"

۱ ۱/۴"

۱ ۱/۲"

۲"

۲ ۱/۲"

زانو نر پلیمری ۲"



مغزی پلیمری



سایز محصول

۱/۲"

۳/۴"

۱"

۱ ۱/۲"

۲"

۲ ۱/۲"

۳"

۴"

بوشن پلیمری



سایز محصول

۱/۲"

۳/۴"

۱"

۱ ۱/۲"

۲"